

# Thermobel Advanced

## SUPERISOLERENDE BEGLAZING



### BESCHRIJVING

- **Thermobel Advanced** is een superisolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

### VOORDELEN

- Isolatie waarde = **Ug-waarde van 1,0 W/m<sup>2</sup>K**.
- **Hoge lichttransmissie** (LTA tot 79%).
- **Gratis zonnewarmte** dankzij de hoge zontoetredingsfactor (ZTA tot 58%).
- Energiebesparend, zowel in de winter als in de zomer.
- Een milieuvriendelijk product (de iplus Advanced 1.0 coating is **Cradle to Cradle** gecertificeerd).
- **Esthetiek**: neutraal en licht reflecterend.

### BESCHIKBAARHEID

- Iplus Advanced 1.0 is beschikbaar in 4, 6 en 8 mm (andere diktes op aanvraag) en in gelaagd glas.
- Iplus Advanced 1.0 on Clearvision is beschikbaar in 6 en 8 mm en in gelaagd glas. Een uitvoering met Warm-Edge afstandhouder is mogelijk.
- De samenstelling van **Thermobel Advanced** kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit esthetisch, akoestisch en veiligheidsstandpunt.

### TOEPASSINGEN



- Nieuwbouw en renovatie.

### CE-MARKERING & GARANTIE

- **Thermobel Advanced** valt volgens de CE-markering van isolerende beglazing onder de norm EN 1279-5.
- Voor **Thermobel Advanced** gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de overige **Thermobel** isolerende beglazingen. De garantievoorwaarden worden op verzoek verstrekt en zijn te vinden op [www.yourglass.com](http://www.yourglass.com).

### PREMIES

- Alle informatie over premies in de AGC-Premiegids via [www.yourglasstoday.be](http://www.yourglasstoday.be)

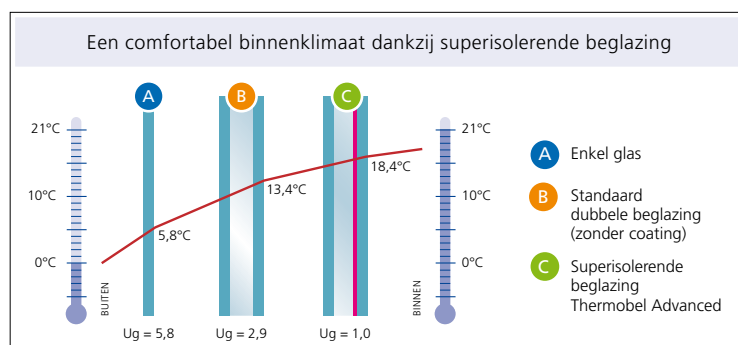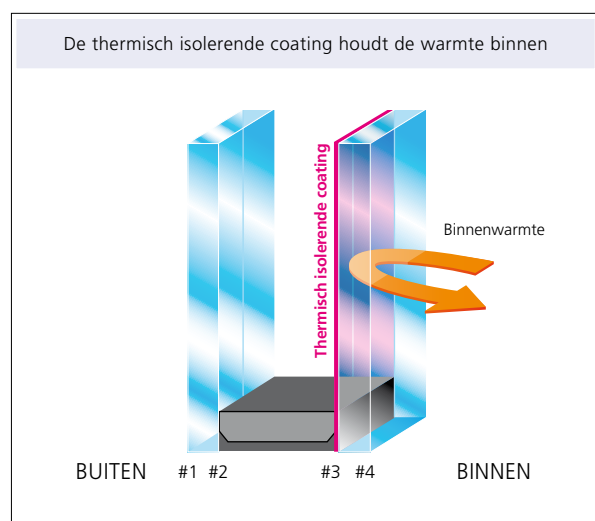

### PRESTATIES

Thermobel Advanced							
Structuur	Coating	Uitzicht	Lichtkenmerken		Energiekenmerken		Ug-waarde
			LTA (%)	LR (%)	EA (%)	ZTA (%)	
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 - op positie 2	Neutraal	78	16	15	52	1,0
6 CLV/15/4 CLV* (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 on CLV - op positie 2	Neutraal	79	16	10	53	1,0
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 - op positie 3	Neutraal	78	15	14	57	1,0
4 CLV/15/6 CLV* (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 on CLV - op positie 3	Neutraal	79	15	9	58	1,0
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 <sup>T</sup> (geharde coating) - op positie 2	Neutraal	82	14	12	59	1,0
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 <sup>T</sup> (geharde coating) - op positie 3	Neutraal	82	13	12	62	1,0

\* CLV = Planibel Clearvision (extra-helder glas)

